


# SILVEROAK

## GUIDA PER LA MISURAZIONE DELL'ANELLO

### NOTE

Per favore leggi queste note attentamente per assicurarti che le tue misurazioni siano accurate una volta stampata la pagina.

#### CONFERMA STAMPA FOGLIO DI MISURA

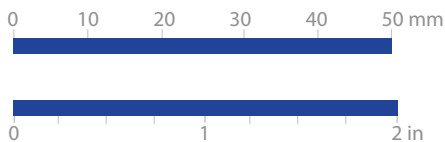

1. Prima di stampare assicurati che la scala della pagina sia settata su "none" sulla tua finestra di stampa.
2. Misura le linee opposte e controlla che queste siano esattamente a 50mm di distanza.
3. Se la misurazione non è precisa, controlla che tua stia stampando in full size e ristampa.

1. Scegli un anello in tuo possesso che calzi il dito. Gli anelli di fidanzamento e le fedi nuziali sono tradizionalmente indossate sull'anulare della mano sinistra.
2. Posiziona l'anello sopra i cerchi sottostanti sino a che non ne trovi uno che corrisponda all'interno del tuo anello.
3. Se un anello cade tra due misure, ti consigliamo di utilizzare la misura più larga.
4. In alternativa, puoi utilizzare una centimetro per misurare la circonferenza del tuo dito e confrontarla con le misure di circonferenza interna allegate.



Dito anulare

